

□ Part Numbering

IF	F	0455	E	6	S	E	01
----	---	------	---	---	---	---	----

内部周波数
セラミックフィルター
中心周波数
帯域幅
要素
外観
パッキングタイプ
内部管理コード

Center Frequency

Unit.

(EX) 450 kHz 0450, 455 kHz 0455

Band-width

記号	6dB 帯域幅	記号	6dB 帯域幅
A	15 kHz min	E	7.5 kHz min
B	14 kHz min	F	6.0 kHz min
C	12.5 kHz min	G	4.5 kHz min
D	10 kHz min	H	3.0 kHz min

Element

記号	構成
4	4 Element
6	6 Element

Appearance

記号	構成
S	SMD Type

Packing Type

記号	Packing Type
B	Bulk In Vinyl Bag
E	Embossed Plastic Reel & Reel Taping(SMD Type)
P	Styropol and Paper Case

Internal Management Code

□ Specification

4 Element

Part No.	内部周波数 (Hz)	6dB 帯域幅 (Hz)Min	減衰、帯域幅 (kHz)Max.	ストップバンド 減衰 (dB) Min.	リップル (dB) Max.	挿入損失 (dB) Max	入・出力インピーダンス (Ω)
CS455A4	455	16.0	40	23	1.0	4	1000
CS455B4	455	15.0	30	25	1.0	4	1000
CS455C4	455	12.5	24	25	1.0	4	1000
CS455D4	455	10.0	20	27	2.0	4	1500
CS455E4	455	7.5	15	27	2.0	4	1500
CS455F4	455	6.0	12.5	27	2.0	4	1500
CS455G4	455	4.5	10	25	2.0	4	1500
CS455H4	455	3.0	9	25	2.0	6	1500


6 Element

Part No.	内部周波数 (Hz)	6dB 帯域幅 (Hz)Min	減衰、帯域幅 (kHz)Max.	ストップバンド 減衰 (dB)Min.	リップル (dB)Max	挿入損失 (dB)Max	入・出力インピーダンス (Ω)
CS455B6	455	13.5	30	45	2.0	4	1000
CS455C6	455	12.5	25	45	3.0	4	1000
CS455D6	455	10.0	20	45	3.0	4	1500
CS455E6	455	7.5	15	45	3.0	4	1500
CS455F6	455	6.0	12.5	45	3.0	4	1500
CS455G6	455	4.5	10	45	3.0	4	1500
CS455H6	455	3.0	9	45	3.0	6	1500


450 KHz is also available.

□ Dimension

4要素


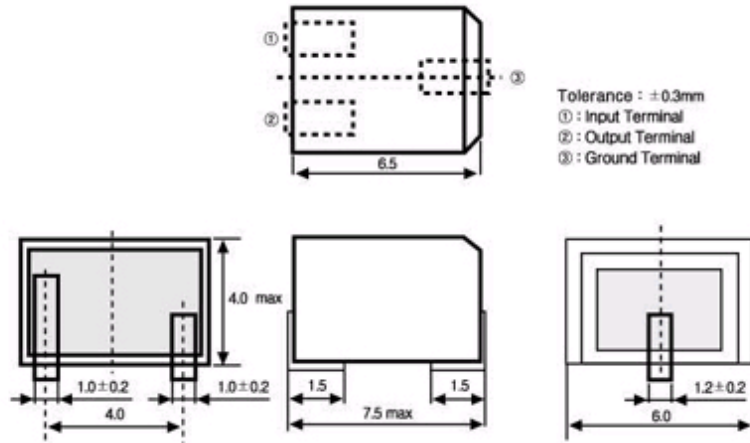


6要素

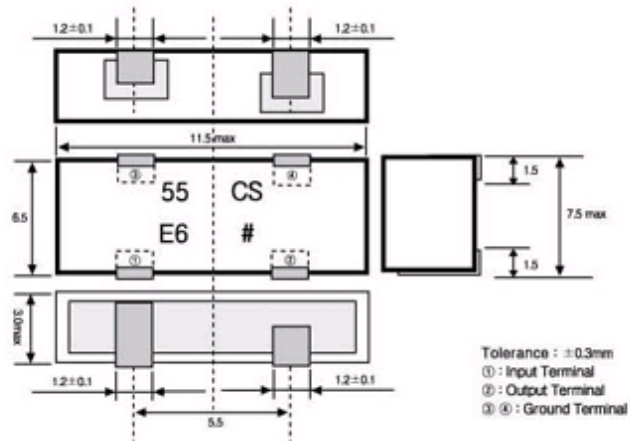

□ Taping Specification

キャリアテープの寸法(4要素)

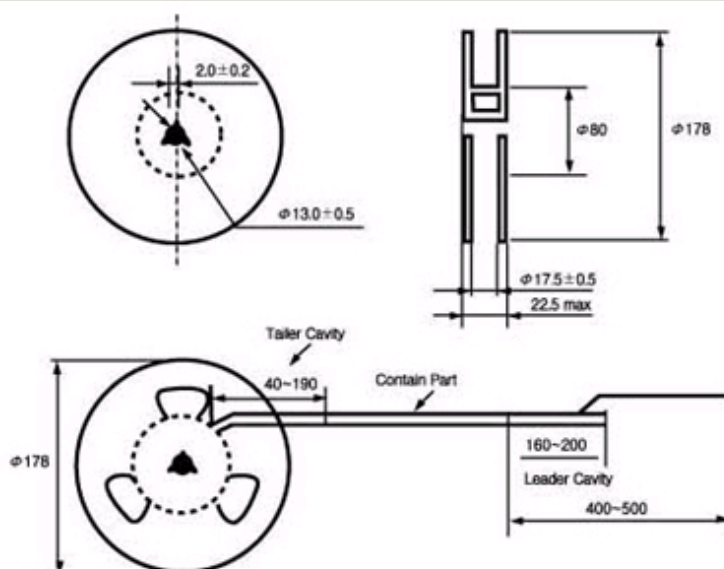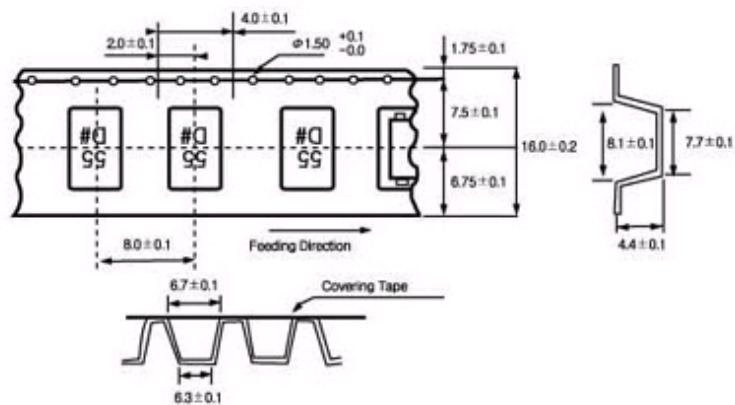

キャリアテープの寸法(6要素)

