




## スタンドアロン・ハードワイヤード TCP/IP チップ W3150A+

### 特徴&仕様

- ・イーサネット MAC 内蔵のハードワイヤード TCP/IP
- ・MCU インターフェース：SPI、ダイレクト・バス、インダイレクト・バス
- ・スループット最大 25Mbps
- ・プロトコル・スタック：TCP,UDP,IP,ARP,PPPoE,ICMP,IGMP
- ・イーサネット MAC
- ・4 ソケット同時接続
- ・16KB パケット・バッファ内蔵

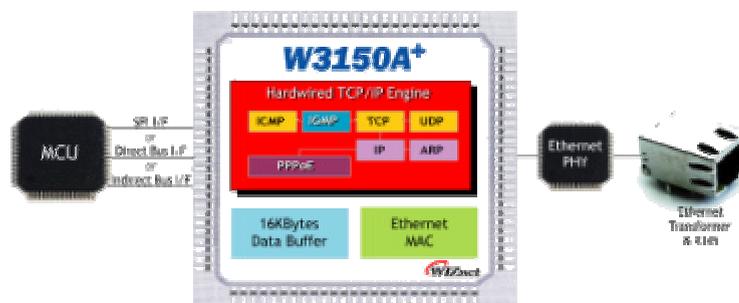

### ターゲット・アプリケーション

- ・シリアル・イーサネット：アクセス・コントロール、LED ディスプレイ等
- ・GPIO・イーサネット：ホームネットワーク・デバイス
- ・パラレル・イーサネット：POS / ミニプリンタ、産業デバイス
- ・USB・イーサネット：ネットワークプリンタ

### アプリケーション・リファレンスボード

-全てのファームウェア・ソースコード及び回路を無償提供

-開発期間の短縮

- 1)シリアル・イーサネット(ASRB-SERIAL)
- 2)GPIO・イーサネット(ASRB-GPIO)
- 3)パラレル・イーサネット(ASRB-PARALLEL)
- 4)USB・イーサネット(ASRB-USB)



## 株式会社アイヴィス

〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町 134 横浜ビジネスパークイーストタワー11F

TEL:(045)332-5381(代) FAX:(045)332-5391 <http://www.i-vis.co.jp> email: info@ i-vis.co.jp

